


СОГЛАСОВАНО

Директор

РУП «Витебский ЦСМС»

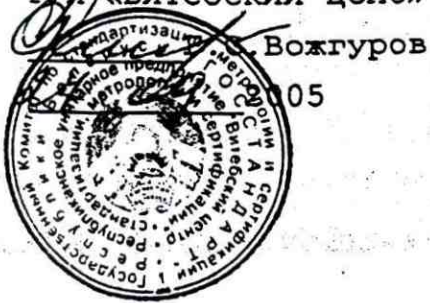

Вожгуров

2005

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

РУП «ЭЗЭБ»



В.И. Колпаков

2005

Система обеспечения единства измерений
Республики Беларусь

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
E855-M1

Методика поверки

МП. ВТ.134 -2005

МП.13215-16

Копия верна
Главный инженер
В.И. Колпаков




Главный инженер

ДРУНПО "Точприбор"

В.П. Страшнов

26.09 2005

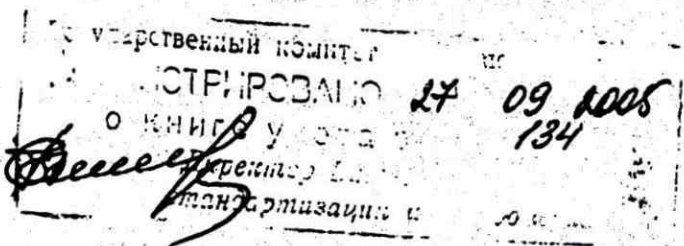

Подп. и дата

Сдел.

№

99121 Витб-08.11.05

39161

Система обеспечения единства измерений
Республики Беларусь

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
E855-M1

Методика поверки

МП. ВТ. 134 -2000

Инв. №подл. 99121	Подп. и дата В.В. 08.11.05	Взам. инв. №	Инв. инв. №	Подп. и дата
----------------------	-------------------------------	--------------	-------------	--------------



Перв. примен.
Справ. №

Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи измерительные напряжения переменного тока Е855-М1 (в дальнейшем – ИП) выпускаемые по ТУ 25-7536.058-91 и устанавливает методику их поверки.

Межповерочный интервал 24 мес для исполнения АС, 12 мес для остальных исполнений.

Настоящая методика поверки разработана в соответствии с ТКП 8.003-2011.

Подп. и дата
Взам. инв.
Инв. дубл.
Подп. и дата

Инв№ подл.
99121
01.06.15

4	Зам.	ПМ.162-2015	<i>Андрей</i>	28.05.15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Прасолова	<i>Андрей</i>	28.05.15
Провер.		Куряков	<i>Куряков</i>	28.05.15
Н.контр.		Свита	<i>Свита</i>	29.05.15
Утвердил				

МП.ВТ.134-2005

Преобразователи
измерительные напряжения
переменного тока Е855-М1
Методика поверки

Лит.	Лист	Листо
А	2	13

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

1.2 Допускается использовать другие приборы, имеющие нормируемые метрологические характеристики аналогичные указанным в таблице 1, обеспечивающие требуемую погрешность измерений и режимы поверки.

1.3 Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации в соответствии с СТБ 8003-93 или СТБ 8004-93.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта	Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики	Обязательность проведения операции при	
			выпуске из производства и ремонте	эксплуатации и хранении
1 Внешний осмотр	4.1		Да	Да
2 Определение электрического сопротивления изоляции	4.2.1	Мегаомметр Ф4101 Основная погрешность диапазона измерений $\pm 2,5\%$; диапазон измерений 10-200 МОм	Да	Да
3 Проверка электрической прочности изоляции	4.2.2	Испытательная установка для проверки электрической прочности изоляции УПУ-10 Испытательное напряжение от 0 до 10 кВ синусоидальной формы с частотой 50 Гц; номинальная мощность 500 В·А; погрешность $\pm 4\%$	Да	Нет

Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
2	Зам.	ПМ.366-2007	<i>Григорьев</i>	28.06.07
Изм № подл.	Подп. и дата	Взак инв.	№ дубл.	Подп. и дата
99/21	<i>Вас</i> 13.11.07			

МП. ВТ. 134-2005

Продолжение таблицы 1

Наименование операции	Номер пункта	Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики	Обязательность проведения операции при	
			выпуске из производства и ремонте	эксплуатации и хранении
4 Определение основной приведенной погрешности	4.2.3	Генератор низкой частоты ЗГМ-3 Диапазон частот 45 – 2400 Гц; диапазон выходного тока 0 – 50 А; диапазон выходного напряжения 0 – 600 В	Да	Да
		Вольтметр Д50552 Диапазон измеряемого напряжения 0 – 600 В; класс точности 0,1; нормальная область частот 45 – 1000 Гц		
		Магазин сопротивлений Р33 Класс точности 0,2; величина сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ом		
		Катушка сопротивлений образцовая Р321 10 Ом; класс точности 0,01; Р _{ном} =0,1 Вт, Р _{мах} =1 Вт		
		Компаратор напряжений Р3003 Основная погрешность ± (5U+1) мкВ; номинальное напряжение ± 10 В; номинальный ток нагрузки 5 мА; номинальное сопротивление не менее 2 кОм		
Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М Диапазон частот 40 – 20000 Гц; диапазон выходного тока 0,0001 – 10 А; диапазон выходного напряжения 1 – 750 В; погрешность ± 0,004 %				

Изм № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	№ дубл.	Подп. и дата
99/12/1	Селы 13.11.07			

2	Зам.	ПМ.366-2007	<i>Селы</i>	28.06.07
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП.ВТ.134-2005

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности и выполнены «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Лица, осуществляющие поверку, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в таблице 2.

3.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан при температуре и относительной влажности окружающего воздуха, указанных в таблице 2, не менее 4 ч.

3.3 Работа с поверяемым ИП и со средствами его поверки должна проводиться в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

Таблица 2

Влияющий фактор	Нормальное значение
1 Температура окружающего воздуха, °С	20 ± 5
2 Относительная влажность окружающего воздуха, %	30 – 80
3 Атмосферное давление, кПа	84 – 106
4 Напряжение питания, В	220 ± 5; 240 ± 5
5 Частота питания, Гц	50 ± 0,5; 60 ± 0,5
6 Форма кривой тока и напряжения измеряемой цепи и напряжения питания	Синусоидальная с коэффициентом гармоник не более 5 %
7 Сопротивление нагрузки, кОм	2,5 ± 0,5; 0,4 ± 0,1; 3,0 ± 0,3
8 Магнитное и электрическое поля	Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме магнитного поля Земли
9 Время установления рабочего режима при номинальных входных сигналах, ч	0,5
10 Положение	Любое
11 Частота переменного тока измеряемой цепи, Гц	45 – 65 для E855/1-M1; E855/2-M1; E855/3-M1; E855/4-M1 1950 – 2050 для E855/5-M1

Имя № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	№ дубл.	Подп. и дата
99/121	<i>В.В. 02.03.08</i>			

3	Зам.	ПМ.187-2008	<i>М.И.И.</i>	18.06.08
Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

МП. ВТ.134-2005

ИГНМ КТ.7 от 2008 г. № 1.7

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ИП следующим требованиям:

- соответствие комплектности паспорту; -
- совпадение номера ИП с указанным в паспорте; ...
- наличие клейма и четкой маркировки;
- отсутствие механических повреждений наружных частей ИП;

4.2 Определение метрологических характеристик

4.2.1 Определение электрического сопротивления изоляции

Определение электрического сопротивления изоляции проводить на постоянном токе мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Отсчет показаний по мегаомметру производить по истечении 1 мин после приложения напряжения к испытываемому ИП.

При проверке электрического сопротивления изоляции между цепями напряжение прикладывается между закороченными зажимами каждой из цепей, указанных в таблице 3.

При проверке сопротивления изоляции между всеми цепями и корпусом напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

Изделие считается выдержавшим испытания, если измеренные значения сопротивления изоляции не менее значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Наименование цепей	Сопротивление, МОм
Корпус – цепь питания, вход, выход, соединенные вместе; вход-выход; цепь питания - вход, выход, соединенные вместе	40,0

4.2.2 Проверка электрической прочности изоляции

Электрическую прочность изоляции и отсутствие гальванической связи проверять на испытательной установке мощностью 0,5 кВ·А.

Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу должна выдерживать в течение 1 мин действие

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	Зам.	ПМ.366-2007	<i>Сидорова</i>	28.06.07
99/121	Подп. и дата	Взам. ... в.	я дубл.	Подп. и дата
	<i>Сидорова</i>			<i>13.11.07</i>

МП. ВТ.134-2005

испытательного напряжения переменного тока (среднее квадратическое значение) практически синусоидальной формы частотой 50 или 60 Гц, величина которого указана в таблице 4.

Таблица 4

Тип ИП		Наименование цепей					
		Корпус			Цепь питания		Вход
		цепь питания	вход	выход	вход	выход	выход
E855-M1 125 В, 250 В	Испыта- тельное напряже- ние, В	2300	2300	2300	1350	1350	1350
E855-M1 400 В, 500 В		3700	3700	3700	2200	1350	2200

При проверке электрической прочности изоляции между всеми цепями и корпусом, испытательное напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

При проверке прочности изоляции отдельных электрических цепей испытательное напряжение прикладывается между соединенными вместе клеммами подключения одной цепи и соединенными вместе клеммами подключения другой цепи.

ИП считают выдержавшим испытание, если во время испытания отсутствовали пробои или перекрытия изоляции.

4.2.3 Определение основной приведенной погрешности

Основную приведенную погрешность ИП проверяют в нормальных условиях, указанных в таблице 2, по истечении 30 мин после включения ИП.

За основную приведенную погрешность ИП принимается наибольшая по абсолютному значению разность между измеренным эталонным прибором значением выходного сигнала при точном выставлении входного сигнала по эталонному прибору и расчетным значением выходного сигнала, отнесенную к нормирующему значению выходного сигнала.

Основную приведенную погрешность γ , %, определяют по формуле

$$\gamma = \frac{A_{\text{вых}} - A_{\text{вых. расч}}}{A_{\text{вых. норм}}} \cdot 100 \quad (1)$$

где: $A_{\text{вых}}$ — действительное значение выходного сигнала, определяемое по эталонному средству измерений, мА;

$A_{\text{вых. расч}}$ — расчетное значение выходного сигнала для данного значения входного сигнала (таблица 5), мА;

Имя/№ подл.	Подп. и дата	Взв.	Имя	№ дубл.	Подп. и дата
99121	02.03.09				

3	Зам.	ПМ.187-2008	18.06.08
Изм	Лист	№ докум.	Подп. Дата

МП. ВТ.134-2005

Лист

МГПИ КСОВ 7. ОТК. ЭЛЕКТРОН. ПЛАН. 11.11.12

$A_{\text{вых.норм}}$ — нормирующее значение выходного сигнала, равное наибольшему значению диапазона изменений выходного сигнала, мА.

При измерении выходного сигнала ИП эталонным прибором напряжения $A_{\text{вых}}$, мА, определяют по формуле

$$A_{\text{вых}} = \frac{A_{\text{вых}}}{R} \quad (2)$$

где: $A_{\text{вых}}$ — показания эталонного прибора напряжения на выходе ИП, мВ;
 R — значение сопротивления образцовой катушки, на которой производится измерение падения напряжения выходного сигнала, Ом.

Схема подключения приведена в приложении А, схема поверки ИП приведена в приложении Б. Расчетные значения входных и выходных сигналов приведены в таблице 5.

Таблица 5

Модификация	Значения входных сигналов, В				Расчетные значения выходного сигнала, мА
E855/1-M1	0	0	0	0	0
E855/5-M1	25	50	80	100	1,0
	50	100	160	200	2,0
	75	150	240	300	3,0
	100	200	320	400	4,0
	125	250	400	500	5,0
E855/2-M1	75				0
	85				1,0
	95				2,0
	105				3,0
	115				4,0
	125				5,0
E855/3-M1	0	0	0	0	4,0
	25	50	80	100	7,2
	50	100	160	200	10,4
	75	150	240	300	13,6
	100	200	320	400	16,8
	125	250	400	500	20,0
E855/4-M1	0				0
	25				1,0
	50				2,0
	75				3,0
	100				4,0
	125				5,0

Имя № подл.	99/121	Подп. и дата	
Взам. инв.		№ дубл.	
Подп. и дата	Ск, 02.03.09		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	Зам.	ЛИМ.187-2008	<i>Шкит</i>	18.06.08

МП. ВТ.134-2005

Лист

8

МГППП КИП 7; Отк' Элем П...

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Результаты поверки должны быть занесены в протокол. Форма протокола приведена в приложении В.

5.2 При положительных результатах первичной (при выпуске из производства) поверки поверитель в разделе паспорта «Сведения о поверке» ставит свою подпись, удостоверенную клеймом, указывает дату поверки, а также наносит оттиск поверительного клейма на один из крепежных винтов ИП.

5.3 При положительных результатах периодической поверки поверитель наносит оттиск поверительного клейма на ИП, результаты поверки заносит в протокол, отметка о поверке регистрируется в журнале, выдается свидетельство о поверке.


5.4 При отрицательных результатах поверки ИП изымается из обращения и применения, поверитель производит погашение клейма в паспорте, ставит подпись и дату (при наличии паспорта), а также производит погашение клейма на крепежном винте и выдает извещение о непригодности. ИП передается в ремонт, после ремонта подвергается повторной поверке.

Инв№ подл.	Подп. и дата	Взам.	инв.	№ дубл.	Подп. и дата
99/21	<i>СМ</i> 13.11.07				

2	Зам.	ПМ.366-2007	<i>СМ</i>	28.06.07
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП. ВТ.134-2005

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Расположение клемм подключения ИП

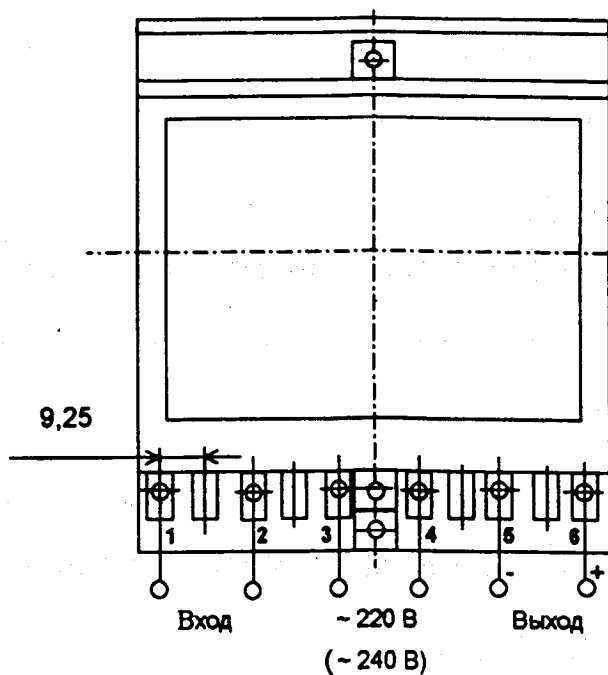

Примечание – В ИП E855/4-M1 клеммы 3, 4 подключения внешнего источника питания отсутствуют.

Рисунок А.1

Имя № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	№ дубл.	Подп. и дата
99/21	Сели 02.03.09			


3	Зам.	ПМ.187-2008	<i>Шуст</i>	18.06.08
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП. ВТ.134-2005

Лист
10

МГПА КТД. 7 ОТК ЭЖМ Под. 07

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Схема поверки ИП

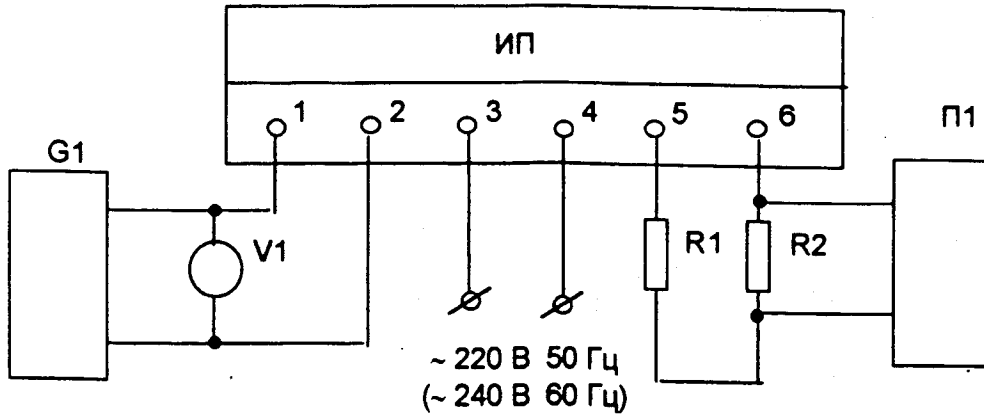

G1 – генератор низкой частоты ЗГМ-3;

V1 – вольтметр Д50552;

П1 – компаратор напряжений Р3003;

R1 – магазин сопротивлений Р33;

R2 – катушка сопротивления образцовая Р321 сопротивлением 10 Ом

Примечания

1 При проверке Е855/5-М1 вместо генератора G1 и вольтметра V1 применяется установка УППУ-1М;

2 При проверке Е855/4-М1 клеммы 3 и 4 не используются.

Рисунок Б.1

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	№ дубл.	Подп. и дата
99221	02.03.09			

3	Зам.	ПМ.187-2008	<i>[Signature]</i>	18.06.08
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП. ВТ.134-2005

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Протокол поверки № _____ от _____ 20 ____ г

Наименование организации, проводившей поверку

ИП _____ № _____
тип _____

1 № рабочего места поверителя _____

2 Наименование и обозначение методики поверки

3 Условия поверки

4 Средства поверки

5 Внешний осмотр соответствует, не соответствует
ненужное зачеркнуть

6 Определение электрического сопротивления изоляции

7 Проверка электрической прочности изоляции

соответствует, не соответствует
ненужное зачеркнуть

8 Определение основной приведенной погрешности

ИП _____ годен, _____ не годен
ненужное зачеркнуть, не годен – указать причину

Поверитель _____
подпись _____ расшифровка _____ дата _____
подписи поверки

Инв№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	№ дубл.	Подп. и дата
99 121	<i>СМ</i> 13.11.07			

2	Зам.	ПМ.366-2007	<i>СМ</i>	28.06.07
Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

МП. ВТ. 134-2005

Лист регистрации изменений

И З М	Номера листов				Всего лис- тов в докум	№ доку- мента	Входящий № сопро- водитель- ного документа	Под- пись	Да- та
	изменен- ных	замененных	новых	анну- лиро- ванных					
1	-	6	-	-	13		ПМ235- -2006	<i>Ивант</i>	26.09 2007
2	13	2-12	-	-	13		ПМ366-	<i>Ивант</i>	12.11.
3	-	5,7,8,10,11	-	-	13		-2007 ПМ-187-2008	<i>Ивант</i>	2007 02.03. 2009
4	-	2	-	-	13		ПМ.162- -2015	<i>Ивант</i>	01.06. 2015

Инв№ подл.	99121	Подп. и дата	Взак. инв.	№ дубл.	Подп. и дата
		<i>Ивант 08.11.05</i>			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП. ВТ. 134-20005 - 0

Лист

13