

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Теплосчетчики компактные «СТК»

Назначение средства измерений

Теплосчетчики компактные «СТК» предназначены для измерения тепловой энергии, объема и температуры теплоносителя, а также для подсчета количества импульсов, формируемых приборами учета с импульсным выходом.

Описание средства измерений

Теплосчетчики компактные «СТК» изготовлены в виде единого блока и включают в себя преобразователь расхода, вычислитель и комплект платиновых термопреобразователей сопротивления (рисунок 1а, 1б и 1в).

Принцип работы теплосчетчиков компактных «СТК» состоит в измерении объема и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и последующем определении тепловой энергии, путем обработки результатов измерений вычислителем.

Теплосчетчики компактные «СТК» измеряют, вычисляют и отображают на ЖКИ следующие параметры:

- тепловую энергию, Гкал/Мкал;
- объем теплоносителя, м³;
- температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °С;
- разность температур в подающем и обратном трубопроводах, °С;
- мгновенный расход теплоносителя, м³/ч;
- мгновенную тепловую мощность, Мкал/ч;
- время в часах;
- объемы воды, измеренные другими счетчиками с импульсным выходом, подключенными к счетным входам, м³;
- коды ошибок;
- номер прибора.

Теплосчетчики компактные «СТК» имеют энергонезависимую память, в которой регистрируются помесечные значения тепловой энергии не менее чем за 18 месяцев, посуточные значения не менее чем за 180 суток и почасовые значения не менее чем за 45 суток.

Значения кодов ошибок отображаются на жидкокристаллическом дисплее.

Теплосчетчики компактные «СТК» могут использоваться в режиме измерения тепла в «тупиковой» системе горячего водоснабжения, а также как счетчик горячей воды, определяющий объем воды, температура которой выше заданного значения.

Теплосчетчики компактные «СТК» могут быть укомплектованы следующими вариантами интерфейсных выходов: импульсный, RS485, радиоканал.



Рисунок 1а.



Рисунок 1б.



Рисунок 1в.

Пломбировка вычислителя осуществляется при помощи пломбы, рисунок 2.

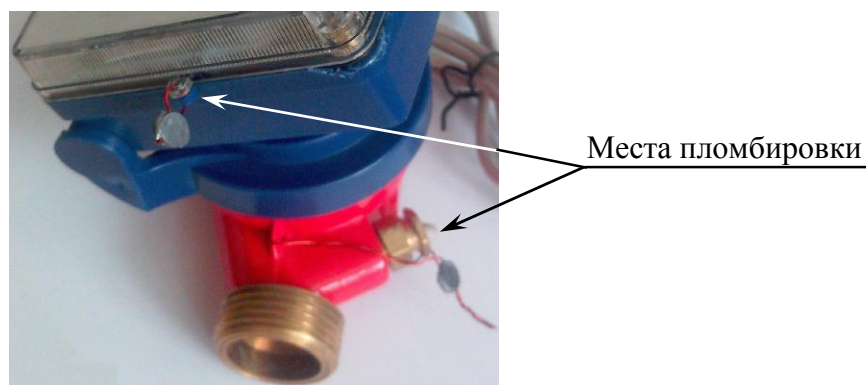


Рисунок 2

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) теплосчетчиков компактных «СТК» представляет собой микропрограмму, установленную на заводе-изготовителе. Библиотека программы защищена 128-битным алгоритмом хэширования MD5 от изменения. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии	Цифровой идентификатор ПО	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
микропрограмма теплосчетчика	HeatMeter2_V1	1.x	69FB340E97DCB90A7D8DFDB5E2669A65	128-битный алгоритм хэширования MD5
программа для калибровки, настройки, проверки	TestAll	2.3.x	A52BB90531353DF284D0F416DA7CC6FB	128-битный алгоритм хэширования MD5

Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений "С" согласно МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Основные технические и метрологические характеристики теплосчетчиков компактных «СТК» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра				
Диаметр условного прохода, Ду, мм	15		20		
Максимальный расход $Q_{\max}$, м ³ /ч	1,2	2	3,0	3,0	5,0
Номинальный расход, Q_n , м ³ /ч	0,6	1,0	1,5	1,5	2,5
Минимальный расход, $Q_{\min}$, м ³ /ч	0,012	0,02	0,03	0,03	0,05
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения тепловой энергии, %	$\pm(3+4/\Delta t+0,02 \cdot (Q_n/Q))$				
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема, %	$\pm(2+0,05 \cdot (Q_n/Q))$				
Диапазон измерений температуры, °С	от 0 до +130				
Диапазон измерений разности температур (Δt), °С	от +2 до +130				

Продолжение таблицы

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения разности температур, °С	$\pm(0,2+0,005 \cdot \Delta t)$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интервалов времени, %	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения количества импульсов дополнительными счетными входами, импульсов за период измерений	± 1
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6
Потеря давления при Q _п , МПа, не более	0,15
Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - температура окружающего воздуха (при хранении), °С - относительная влажность воздуха, %	от +5 до +50 от - 40 до +55 от 20 до 95
- атмосферное давление, кПа	от 61 до 106,7
Класс защиты по ГОСТ 14254	IP54
Напряжение встроенного элемента питания, В	3,6
Срок службы элемента питания, не менее, лет	6
Срок службы, не менее, лет	12

Основные размеры и масса теплосчетчиков указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Значение параметра	
Диаметр условного прохода, мм	15	20
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	125×105×160	135×105×160
Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы	1/2"	3/4"
Резьба на корпусе теплосчетчиков, дюймы	3/4"	1"
Монтажная длина, мм	110	130
Масса, не более, кг	0,85	0,95

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель индикаторного устройства и титульный лист руководства по эксплуатации, типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность счётчика

Наименование	Обозначение	Количество
Теплосчётчик компактный	СТК	1 шт.
Руководство по эксплуатации	РЭ 4213-006-77986247-2013	1 шт.
Комплект монтажных частей	-	1 шт.
упаковка	-	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу МП РТ 1941-2013 "ГСИ. Теплосчетчики компактные «СТК». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 24 июля 2013 г.

Основные средства поверки:

- установка поверочная с диапазоном расхода от 0,01 до 5 м³/ч, пределы допускаемой погрешности по объёмному расходу не более $\pm 0,5\%$;
- термостат переливной, нестабильность температуры не более $\pm 0,02\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- термостат нулевой, нестабильность температуры не более $\pm 0,02\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- измеритель температуры многоканальный МИТ-8.10, ПГ $\pm 0,004 + 10 \cdot 5 \cdot |t|$ $^{\circ}\text{C}$;
- термометр сопротивления платиновый вибропрочный ПТСВ-1-2, ПГ не более $0,02\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- секундомер электронный «Интеграл С-01», ПГ $\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с;
- генератор импульсов АКИП-3301, ПГ $\pm (5 \cdot T \cdot 10^{-5} + 5)$ нс;
- частотомер электронно-счётный ЧЗ-63, ПГ $\pm 5 \cdot 10^{-7} + 1$ ед. сч;
- адаптер RS485 для подключения к компьютеру;
- программное обеспечение для работы с теплосчетчиками компактными «СТК»

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых теплосчетчиков с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на пломбы теплосчетчика в соответствии с рисунком 2, а также в бланк свидетельства о поверке и/или в паспорт на теплосчетчик.

Сведения о методиках (методах) измерений

отсутствуют.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплосчетчикам компактным «СТК»

ТУ 4213-006-77986247-2013 «Технические условия. Теплосчетчики компактные «СТК»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Декаст М» (ООО «Декаст М»)

ИНН 7730213734

Адрес: 248002, Калужская область, г. Калуга, ул. Болдина, зд. 59, пом. 1

Телефон/факс: +7 (495) 232-19-30

Web-сайт: <http://www.decast.com>

E-mail: metronic@decast.com

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

E-mail: info@rostest.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2019 г.